



Канатные стропы

Гибкие грузоподъемные приспособления из отрезка стального каната с различными окончаниями (крюками, захватами или скобами), с заделкой окончаний методом ручной заплетки, заливки или опрессовки алюминиевой втулкой, изготавливаются из каната диаметром до 90мм и грузоподъемностью до 100 тонн. Канатные стропы производства Севзапканат соответствуют требованиям РД-10-33-93.

Внимание

- Состояние строп необходимо проверять в сроки, указанные в паспорте изделия.
- Запрещается эксплуатация строп при наличии механических повреждений, строп с отсутствующей на нем биркой, а также строп, не прошедших плановую проверку.
- Использование строп при температуре свыше 1250 С° уменьшает грузоподъемность строп на 25%.

При подъеме петлей необходимо следить за тем, чтобы строп не двигался по отношению к поднимаемому грузу во время подъема.

Маркировочная бирка



1. обозначение строп
2. грузоподъемность
3. длина
4. дата испытания (месяц, год)
5. заводской номер строп

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ СТРОП

4СК-20,0/6000

- 4СК** - Четырехветвевой строп канатный
- 20,0** - Грузоподъемность в тоннах
- 6000** - Длина строп в мм



1. обозначение строп
2. грузоподъемность
3. длина
4. дата испытания (месяц, год)
5. заводской номер строп

* По запросу заказчика возможна маркировка строп на втулке.

** Маркировка Морского Регистра на втулке только из оцинкованного каната.


УСК2 (Универсальный строп канатный кольцевой)

Строп канатный кольцевой УСК2 имеет то же назначение, что и петлевой строп, но в отличие от УСК1, канатный кольцевой строп УСК2 имеет вдвое меньший диаметр каната при равной с петлевым стропом грузоподъемности. Длина УСК2 учитывается в сложенном состоянии.

Запас прочности 6:1

Материал: стальной канат, алюминиевые втулки.

*Строп по умолчанию опресован алюминиевой втулкой

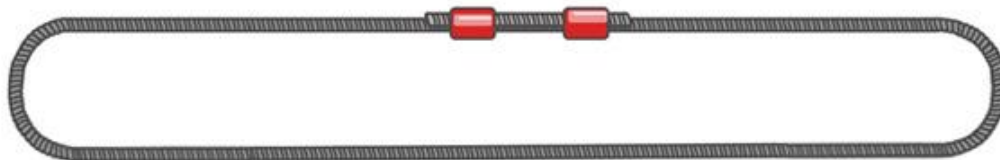

Наименование	Г/п, т	Диаметр каната, мм	Мин. длина стропа, м	Масса стропа, мин. длины, кг	Масса доп. Метра стропа, кг
УСК2	0,63	6,2	1,0	0,3	0,3
УСК2	1,0	7,6	1,0	0,4	0,5
УСК2	1,6	9,9	1,0	0,7	0,6
УСК2	2,0	11,0	1,0	1,0	0,7
УСК2	2,5	12,0	1,5	1,3	0,8
УСК2	3,2	14,0	1,5	1,5	0,9
УСК2	4,0	15,0	1,5	2,4	1,5
УСК2	5,0	16,5	2,0	4,3	2,1
УСК2	6,3	19,5	2,5	7,0	2,8
УСК2	8,0	21,0	2,5	9,5	3,2
УСК2	10,0	24,0	2,5	13,0	4,2
УСК2	12,5	27,0	3,0	20,2	5,4
УСК2	16,0	30,5	3,0	28,3	7,0
УСК2	20,0	33,5	3,5	38,7	8,4
УСК2	25,0	37,0	4,0	54,0	10,0
УСК2	32,0	42,0	4,0	78,8	13,1
УСК2	40,0	47,5	4,0	**	**

** Точные данные запрашивайте у менеджера