


Траверса по чертежам или техническому заданию

Наша компания готова изготовить для Вас траверсу любой сложности, грузоподъемности и для любых целей. Свой эскиз, чертеж, или техническое задание Вы можете прислать нашим специалистам. В кратчайшие сроки заявка будет рассмотрена, сделан чертеж будущего изделия и предварительный расчет стоимости.

Варианты концевых элементов

- | | | |
|------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Проушина продольная | 6. Звено продольное | 10. Захват, встроенный в траверсу |
| 2. Проушина поперечная | 7. Звено поперечное | 11. Для текстильного стропа |
| 3. Крюк продольный | 8. Петля продольная | 12. Ось вертикальная |
| 4. Крюк поперечный | 9. Петля поперечная | |
| 5. Крюк поворотный | | |

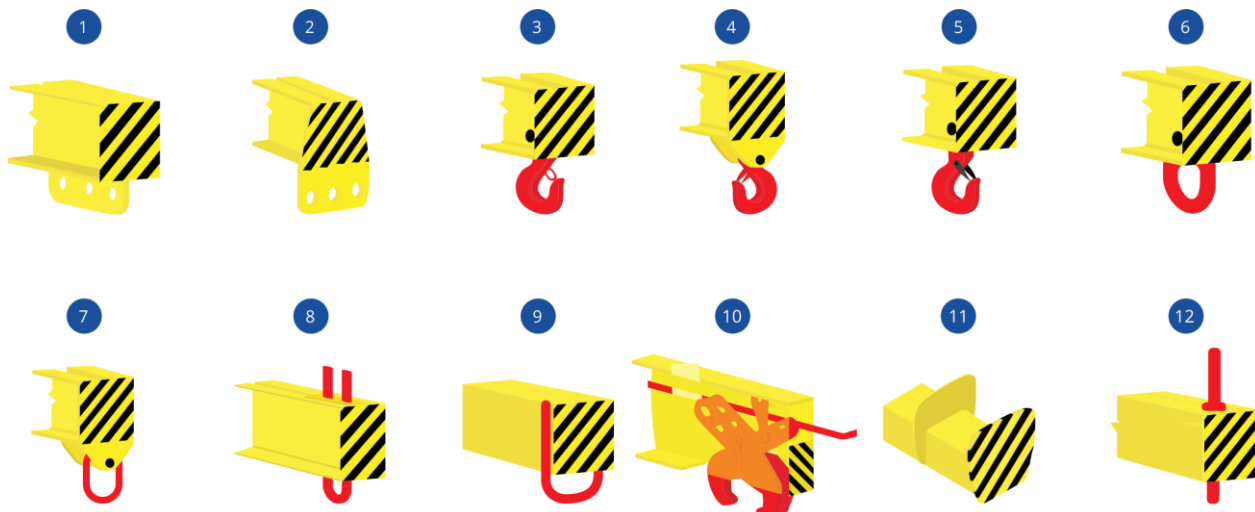

Принципиальные схемы строповки длинномерного груза



- Потеря высоты подъёма.
- Сжатие в грузе.
- Изгиб груза.

- + Увеличение полезной высоты подъёма.
- + Устойчивость при подъёме и перемещении.
- + Малый собственный вес траверсы.

- + Значительное увеличение полезной высоты подъёма.
- Большой собственный вес траверсы.




GPST
Lifting Equipment

692900, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Угольная 61.

тел./факс: 8 (4236) 620-380, 70-42-20. e-mail: gpst-nahodka@mail.ru сайт: <http://www.gpst-nahodka.ru>

ТРВ-252, ТРВ-182, ТРВ-62, ТРВ-251, ТРВ-322, ТРВ-252-У, ТРВ-203 (разборная)


Траверы типа ТРВ предназначены для погрузки стальных труб в железнодорожные полувагоны и на платформы, их разгрузки, складирования и погрузки на трубовозы при помощи автокранов или козловых кранов, а также для разгрузки труб с трубовозов и их штабелирования на трубосварочных базах с помощью трубоукладчиков.

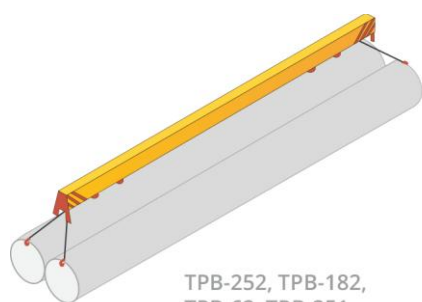

ТРВ-252, ТРВ-182,
ТРВ-62, ТРВ-251,
ТРВ-322



ТРВ-252-У
(универсальная)

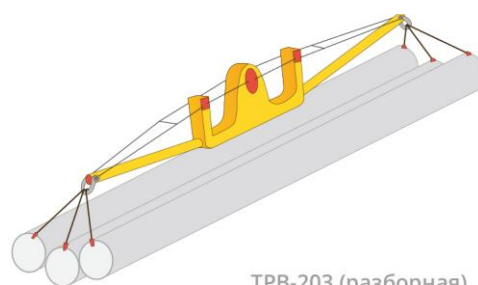

ТРВ-203 (разборная)

Наименование	ТРВ-62	ТРВ-182	ТРВ-203	ТРВ-251*	ТРВ-252	ТРВ-252-У	ТРВ-322
Грузоподъемность, т	6,0	18,0	до 20	25,0	25,0	25	32,0
Диаметр трубопровода, мм	377	1020-1420	820	1020-1720	1020-1420	1020-1420	1020-1420
Длина поднимаемого трубопровода, м	8-12	8-12	24	10-18,6	8-12	12-18	7,5-12
Толщина стенки труб, max. мм	10	21	12	36	32	32	36
Габаритные размеры, мм	9116x1500(400)x1000	9900x600 x600	20000x1500 x600	16400x560 x1500	9900x1100 x980	9900x1100 x980	9900x600 x1800
Масса траверсы (не более), кг	1000	1550	5000	5600	2250	2250	4800

Траверы **ТРВ-61, ТРВ-62, ТРВ-182, ТРВ-252, ТРВ-162, ТРВ-251** предназначены для погрузо-разгрузочных работ при перемещении труб торцевыми захватами. Травера **ТРВ-252-У** универсальная, она предназначена для погрузки стальных труб длиной до 12м торцевыми захватами, а также труб длиной до 18м при помощи текстильных строп методом подхвата.

По умолчанию все траверсы комплектуются стропами и захватами (торцевыми захватами типа SZK LTPPH). В случае необходимости заказа металлоконструкции отдельно, просим указывать дополнительно «Металлоконструкция»

При заказе траверс просим указывать дополнительные технические параметры, это позволит нам разработать для вас наиболее оптимальную конструкцию траверсы, соответствующую вашим потребностям и всем правилам и нормам безопасности эксплуатации грузозахватных средств.