




Крюки такелажные

Крюк важен в такелаже. Без грузоподъемных крюков не возможны такелажные операции по перемещению и подъёму крупногабаритных грузов. Разнообразие модификаций крюка позволяет эксплуатировать его при различных условиях работы.

Крюк с принудительным закрыванием с вилочным креплением VAKH

Крюк с самозащелкивающимся замком и вилочным сопряжением изготовлен специально для цепных строп. Вилочное сопряжение позволяет быстро установить крюк на место без использования соединительных звеньев и скоб, а самозапирающийся механизм замка предотвращает расстроповку груза.

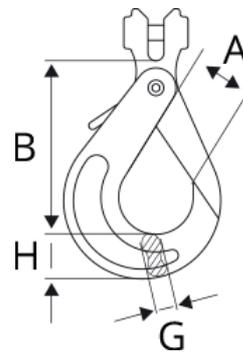

Грузоподъемность, т	Цепь, мм	Размеры, мм				Вес, кг
		A	B	G	H	
1,0	6x18	30	100	18	23	0,53
2,0	8x24	36	118	22	28	0,9
3Д5	10x30	45	142	28	36	1,5
5,3	13x39	55	180	36	47	3,33
8,0	16x48	65	216	37	55	5,3
12,5	20x72	78	237	41	70	6,2

Изготовлено согласно стандарта SFS/EN-818. Запас прочности 4:1.